



B-TEC

E2C

EASY 2 CLEAN



E2C
EASY 2 CLEAN



Epämiellyttäviä tuoksuja? NÄMÄ AJAT OVAT OHITSE!

B-TEC E2C -
muunnossarjan
avulla, myös
olemassa olevia
B-TEC-pesureita
voidaan helposti
muokata
käytettäväksi E2C:n
kanssa.

Uusi **B-TEC E2C - Easy 2 Clean** maali- ja
pinnoitepuhdistusaine on **vaihtoehto** erittäin haihtuville,
helposti syttyville liuottimille ruiskunpesulaitteisiin.

Käyttövalmis 20 l astiassa automaattisiin **B-TEC-**
ruiskunpesulaitteisiin. E2C puhdistaa liuotinperäiset (2K)
maalit, kuten täyteaineet ja lakat maaliruiskuista hyvin lyhyessä
ajassa.

Easy 2 Clean ei ole vain vakuuttava erinomaisen
puhdistustehonsa vuoksi, vaan tavanomaisiin liuottimiin
verrattuna se ei vaadi luokitusta CLP-asetuksen mukaan, koska
se on **palamatonta** *. Tämä vähentää huomattavasti työpaikan
mahdollisia vaaroja ja suojaa käyttäjää.

Alhaisen, **alle 15% VOC-pitoisuuden** ja **miellyttävän tuoksun**
 ansiosta ilmanpoisto ei ole ehdottoman välttämätöntä - tämä
 säästää paineilmaa ja tekee ruiskunpesulaitteen sijaintipaikasta
erittäin joustavan. E2C soveltuu erinomaisesti myös
manuaaliseen puhdistukseen.



TÄRKEIMMÄT EDUT



TÄYDELLISESTI SOVITETTU LIUOTIN- POHJAISEEN MAALIIN

Puhdistusaine täyteaineille ja liuotinpohjaisille maaleille ja lakoille.

LUOKITUKSETON JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLINEN

Luokittelematon CLP-asetuksen mukaisesti ja perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin.

MIELLYTTÄVÄ TUOKSU

Ei vastenmielistä liuottimien hajua maalien sekoitustilassa.

VOC RAJOITETTU

Voimakkaasti VOC rajoitettu (VOC-pitoisuus: <15%)

VAHVA PUHDISTAVA TEHO

Erinomainen puhdistusteho automaattisella ja manuaalisella puhdistuksella

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Huomattavasti pidempi käyttöikä verrattuna tavanomaisiin liuottimiin

EI ITSESYTTYVÄÄ

*ei itsestään syttyvä (leimahduspiste > 70 ° C / kiehumispiste > = 170 ° C)

VÄHENTYNYT VAARAN MAHDOLLISUUS


Mahdollisten vaarojen vähentyminen työpaikalla

Täydellinen PUHDISTUS KONSEPTI

E2C ei ole vain erinomainen puhdistusneste, vaan se täydentää myös B-TEC-puhdistuskonseptia liuotin- ja vesipohjaisten maalien puhdistamiseen.

Kun käytetään molempia maalityyppejä, voidaan kaksi puhdistusainetta B-TEC E2C liuottimille ja B-TEC H2O-RK vesipohjaisille käyttää B-TEC d-800 ja SUMO-yhdistelmäpesureissa. Erottamalla liuotin- ja vesipohjaiset maalit, puhdistustehokkuudessa ei ole kompromisseja, vaan se on myös kustannustehokkaampi konsepti maaliruiskujen puhdistamiseksi.

B-TEC-pesureiden vesipohjaisella maalinpesupuolella B-TEC H2O-RK: lla voidaan puhdistaa jopa kuivaneet vesipohjaiset maalit automaattisesti ja/tai manuaalisesti vaivattomasti, hyvin lyhyessä ajassa. Samaan aikaan automaattinen ja manuaalinen puhdistus onnistuu liuotinpuolella täyteaineille ja kirkaslakoille B-TEC E2C: llä. Toisin kuin liuotin- ja vesipohjaisten maalien yhdistetyt puhdistusnesteet, B-TEC puhdistaa puhdistusnesteillä, jotka on suunniteltu tarkalleen kullekin sovellukselle ja johtavat aina täydellisiin puhdistustuloksiin ilman monimutkaista suodatusta tai sedimentaatiota.

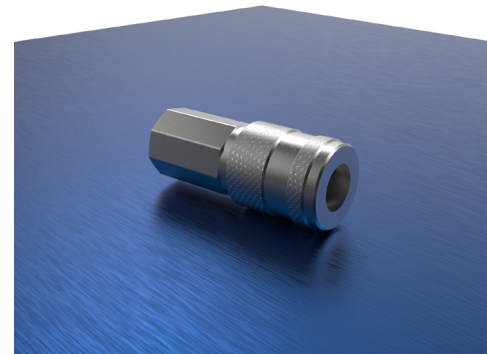

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paineilmäkytkin erittäin kestäväällä tiivisteellä.






Korkein turvallisuus käytettäessä VOC-RAJOITETTUJA PUHDISTUSAINEITA

Alhaisen VOC-arvon vuoksi VOC-rajoitetuilla puhdistusliuksilla on öljyinen koostumus, mikä tarkoittaa, että puhdistusaineet eivät kuivu helposti ilmassa.

Siksi maaliruiskun ilmanava on suojattava erityisen hyvin automaattisen ja manuaalisen puhdistuksen aikana - on välttämätöntä estää puhdistusaineiden pääsy ilmanaviin.

Hyväksi todistetun B-TEC-pesureiden ilmavirtajärjestelmän lisäksi E2C-puhdistusmenetelmä perustuu erityiseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun paineilimittimeen, jossa on erittäin kestävä tiiviste, ei ainoastaan siksi, että maaliruiskun ilmanavat suljetaan 100%:sti automaattipesun ajaksi, vaan se estää myös puhdistusaineen pääsyn ilmanaviin manuaalisenkin puhdistuksen ja kuivauksen aikana.

Liutinpuhdistuksen tulevaisuus alkaa B-TEC: llä ja E2C: llä - Easy 2 Clean puhdistusaineella.

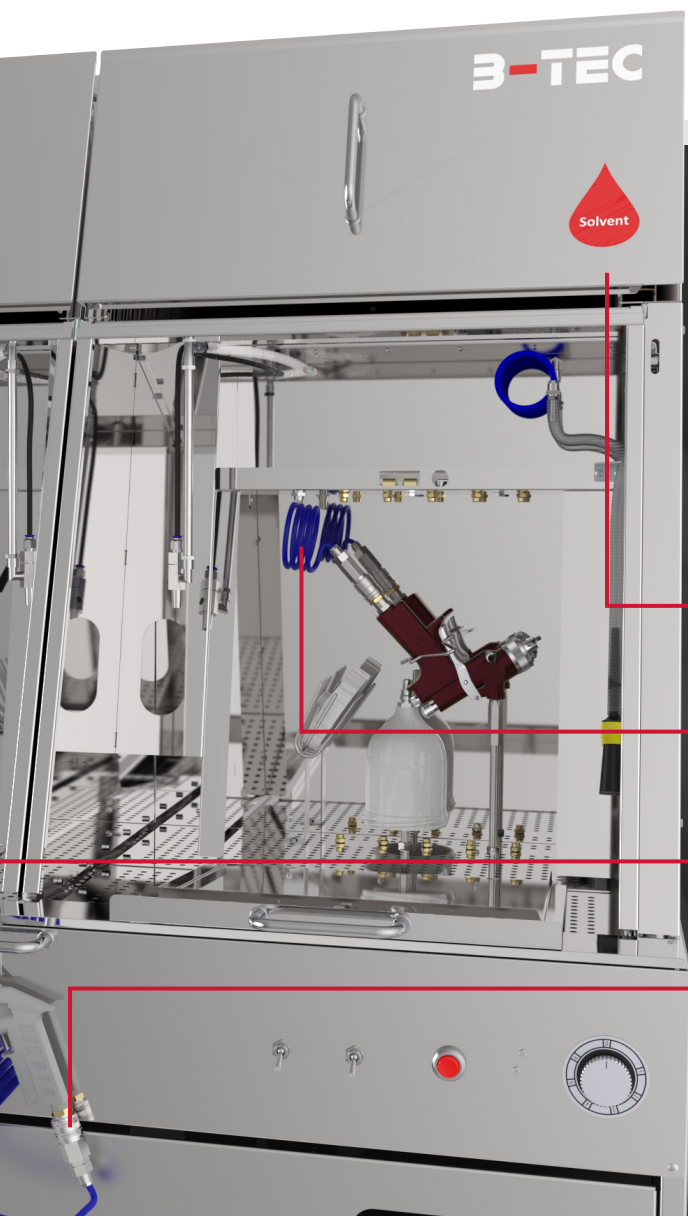

VAIHTOEHTO TAVANOMAISELLE PESUTINNERILLE

B-TECH E2C -puhdistusaine sopii täydellisesti liutinpuoolelle
B-TEC -ilmavirtausjärjestelmä erityisellä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla liittimellä
B-TEC H2O-RK vesipohjainen maalinpuhdistusaine sopii täydellisesti vesipuoolelle
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitin manuaaliseen puhdistukseen

Kuva: d-800 sis. E2C-muunnos

Käyttöohjeet 6 HELPOSTA VAIHEESTA

Koko automaattisen puhdistusprosessin aikana maaliruiskua ei saa irrottaa paineilimaliittimestä ja ruiskun liipasin tulee avata (painaa)vasta, kun ruisku on asetettu oikein maaliruiskun pesevään suuttimeen. Manuaalinen puhdistus voidaan tehdä vain ruiskun ollessa kytkettynä paineilmapistoolin liittimeen, koska tämä on ainoa lähde, jossa paineilma virtaa jatkuvasti.

1

Aseta ruiskupistoolin maalikanava (kuppikanava) ruiskupistoolin pesusuuttimeen.

2

Liitä paineilimaliitin maaliruiskun ilmaliitäntään.

3

Avaa maaliruisku liipasimen kiinnittimellä. Sulje pesuhuoneen ovi ja aseta ajastin 2-3 minuuttiin.

Ennen seuraavaa maalauskertaa maalikanavassa ja ilmasuuttimen sisäosassa ei saa olla puhdistusainetta.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa maalin kuivumisongelmaa!

4

Irrota liipasimen kiinnitin maairuiskusta ja puhalla puhdistusnesteet paineilmalla pois ruiskun pinnalta. Pidä paineilimaliitin kytkettynä, äläkä paina ruiskupistoolin liipasinta!

5

Liitä maaliruisku puhalluspistoolin ulkopuoliseen paineilmakyttimeen ja puhalla ruisku tyhjäksi aluslevyyn. Pyyhi ruiskupistooli kuivaksi mikrokuituliinalla.

6

Tarkista maaliruiskun ilmasuutin sisäpuolelta nestejäämien ja epäpuhtauksien varalta.

B-TEC- maahantuojaja:

standocar
NON-PAINT SPECIALIST

info@stando-car.fi 010 3205900