

# Tekninen tiedote

## 60-20




### Yleiskäyttöinen Standard Ohenne

Baslac-ohenne, joka sekoitetaan baslac-pohjamaali materiaaleihin, 35- Basecoat, 30- Topcoat ja Kirkaslakkoihin.

- Sulje tölkit huolellisesti jäljelle jääneelle materiaalille
- Katso pohjamaalimateriaalien ja kirkaslakkojen tekniset tiedot

Huomaa: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita, erityisesti asennetun anturitekniikan osalta, tässä asiakirjassa annettujen käsittelyohjeiden lisäksi.

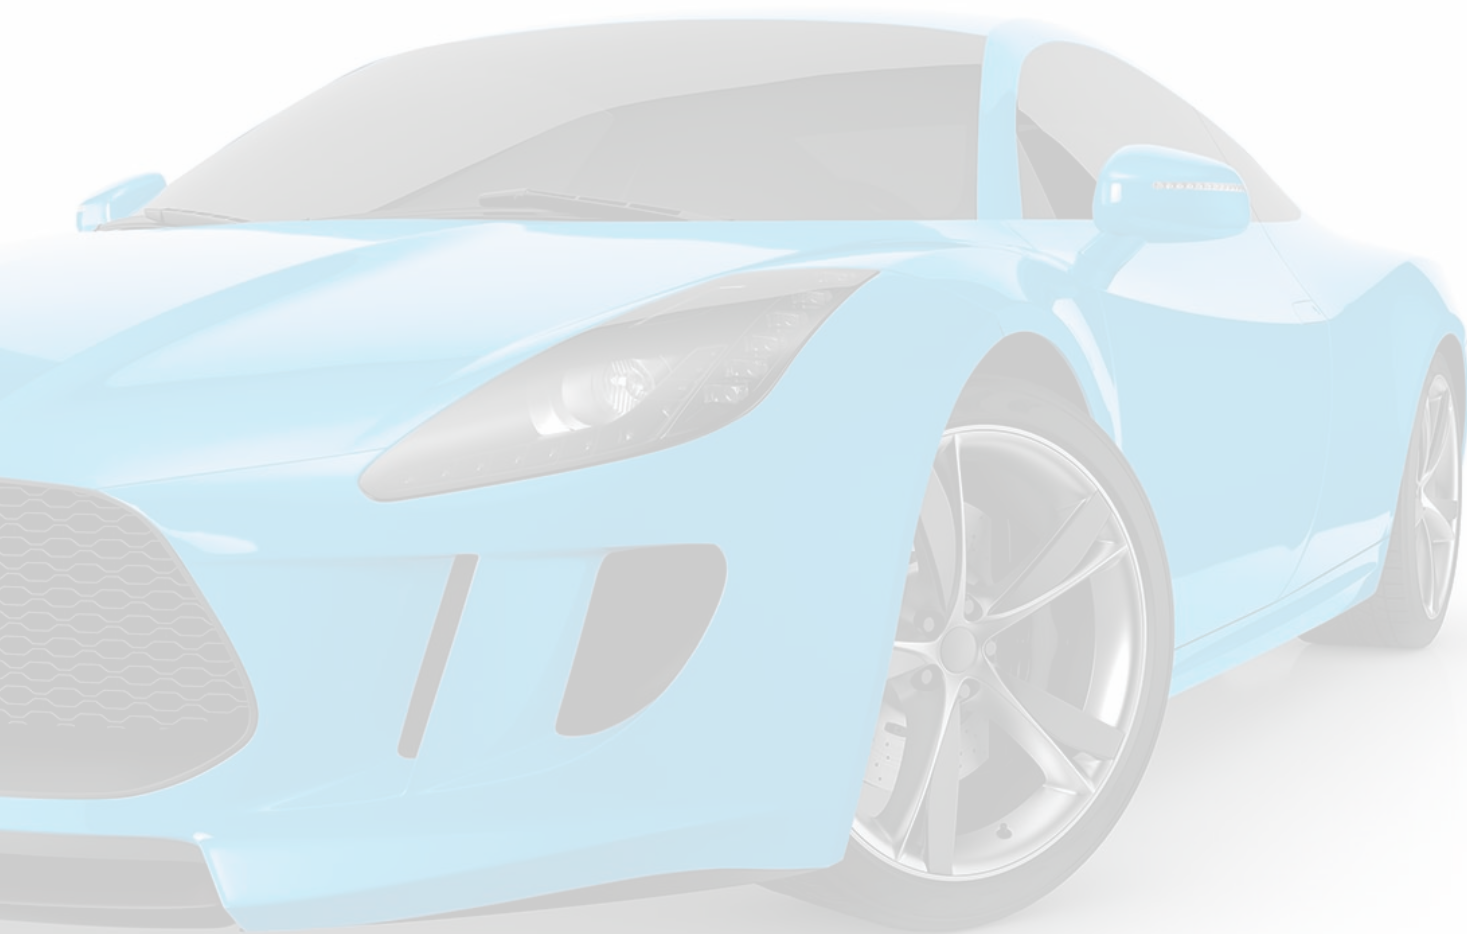

#### **Turvallisuusohjeet:**

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm hiukkasia.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejiään; nämä tiedot eivät myöskään tarkoita mitään takuita tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleisiä tiedoksiantoja; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne muodosta tuotteiden sovitua sopimuslaatua (tuote-eritelmä). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia omistusoikeuksia sekä voimassa olevia lakeja ja lakeja noudatetaan.